

RAFFRESCATORI FISSI

SERIE WIND CHARISMA

AOLAN® 04 | 1



AZL16-ZC10B

DETTAGLI

TELECOMANDO



ZX10B

Il raffrescatore Serie Wind Charisma, entry level della serie AOLAN AZL è studiato per applicazioni a tetto e per posizionamento a parete, con controllo velocità a taglio di fase è il sistema più semplice ed intuitivo nell'uso ed è la soluzione più economica ai problemi di raffrescamento.

IDEALE PER

- Tutti gli ambienti fino a 150 m², anche con l'installazione di più raffrescatori a comando centralizzato;
- Tutti i settori produttivi industriali dove sia necessario mitigare le temperature ed avere un buon rinnovo aria ambiente.


Caratteristiche tecniche

	u.m.	AZL18-ZX10B	AZL16-ZC10B
Uscita d'aria	tipo	inferiore	laterale
Portata nominale ventilatore	m ³ /h	18.000	16.000
Pressione massima	Pa	145	145
Area raffrescata	m ²	150	100
Potenza	W	1100	1100
Rumorosità @ 5m	dB	≤ 76	≤ 72
Serbatoio d'acqua	l	40	40
Consumo d'acqua	l/h	18-20	18-20
Peso netto/operativo	kg	95/135	95/135
Dimensioni (HxLxP)	cm	96x117x117	96x117x125
Dimensioni canale mandata.	cm	67x67	67x67
Fasi	-	1	1
Velocità	-	8	8
Taglio di Fase	-	Silicon Control	Silicon Control
Funzione estrazione	-	no	no
Quadro di controllo a parete	LCD	si	si
Telecomando	-	si	si
Protezione sovraccarico	-	si	si
Protezione pompa	-	si	si
Termostato/Umidostato/Timer program.	-	si	si
Scarico automatico	-	si	si
Pulizia pannelli	-	no	no
Preraffrescamento	-	no	no

RAFFRESCATORI FISSI

SERIE WIND CHARISMA

AOLAN® 04 | 2

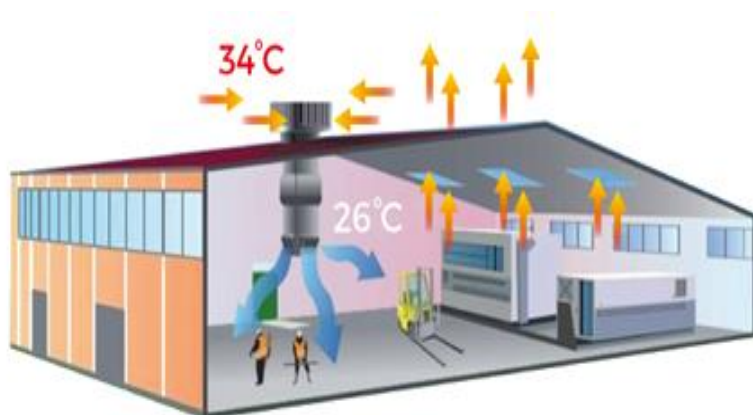

PRESTAZIONI

		UMIDITÀ RELATIVA %					
		10	20	30	40	50	60
TEMPERATURA	C°	10	20	30	40	50	60
	15	6,2	7,2	8,5	9,5	10,6	11,6
	20	9,8	11,2	12,7	13,7	15,1	16,1
	25	13,1	14,8	16,2	17,9	19,1	20,1
	30	16,2	18,3	19,9	21,8	23,3	24,8
	35	19,5	21,9	23,9	25,9	27,8	29,5
	40	22,8	25,3	27,9	29,9	32,1	33,6
45	25,5	28,8	31,7	34,1	-	-	

corrispondente a un abbassamento della temperatura interna di circa 7/10°C

CARATTERISTICHE GENERALI

La soluzione più economica ed ecologica per il raffrescamento ed il rinnovo dell'aria nei grandi ambienti.

Senza gas refrigerante, i raffrescatori AOLAN sono in grado di mitigare la temperatura di single aree fino a 150 m² con motorizzazione monofase pilotata da taglio di fase e, in soluzione multiunità, servire intere aree produttive di grandi dimensioni.

La serie di raffrescatori evaporativi Wind Charisma, soluzione base ed economica, è studiata per installazioni fisse a tetto o per installazioni a parete, garantendo la massima flessibilità di progettazione.

SETTORI DI APPLICAZIONE

- Metalmeccanica
- Plastica e Gomma
- Alimentare
- Tessile
- Falegnameria
- Chimica e Farmaceutica
- Elettronica
- Logistica e Imballaggio
- Lavanderie e Tintorie
- Tipografie
- Galvanica
- Agricoltura e Allevamento

VANTAGGI

- I condizionatori evaporativi funzionano senza fluido refrigerante.
- I raffrescatori fissi da tetto o da parete sono caratterizzati da un sistema flessibile e modulare che permette di regolare e personalizzare il rinfrescamento dei vostri ambienti secondo le vostre esigenze.
- Il raffrescamento evaporativo fisso consente un controllo elettronico del sistema per garantire efficienza ed igiene.
- I rinfrescatori fissi da parete o da tetto sono dotati di inverter di potenza.
- Soluzione economiche con il massimo risultato.

SUGGESTED PRICE



IMPORTED BY

EDENYA S.r.l.
Via N. Zucchelli, 2
24023 Clusone (BG)
Tel. 0346 27545
Fax 0346 922955
www.raffrescatori.eu
e-mail: edenya@aerisgroup.it

AOLAN 澳蓝
EVAPORATIVE AIR COOLER